



MA015/MA045
桌面空气净化器

使用说明书

目录

产品介绍.....	1
安全注意事项	2-3
您的空气净化器	4
产品特点	5
产品主要功能	6
使用方法	7
操作说明	8
更换过滤网	9
产品规格	10
故障排除指南.....	11
联系方式.....	12
保修卡	13-14

衷心感谢您选择了碧水源产品，碧水源MA015/MA045空气净化器外观简约时尚，富有质感。直筒式设计，空气流动顺畅，中部高光电镀装饰，四角流畅的弧度处理恰到好处，典雅时尚中透露着高贵。底部采用精致的金属网孔围绕，实现多层面的进风需求，最大限度提升了净化效率。

MA015/MA045采用独特的5重净化技术，对直径为0.01微米以上颗粒物有99.97%的净化效率，高效蜂窝催化滤网及VOC/PCO催化净化技术，深度净化VOC，分解甲醛、苯、甲苯、二甲苯等有毒有害气体，同时具有杀灭细菌、除臭的功能。是家用、办公等环境空气净化的首选产品。

安全注意事项

- 请将说明书放在容易找到的地方，以便能够即时查看。
- 使用机器之前请仔细阅读说明书。
- 为正确使用本产品，请仔细阅读并遵守下列注意事项及警告事项。



警告事项

- MA015/MA045 空气净化器仅限于室内使用，不能于户外使用；
- MA015/MA045 空气净化器只能使用碧水源专用电源适配器，如使用非碧水源专用的适配器，不能保证 MA015/MA045 能够正常工作或不会损坏；
- 将产品接通电源以前，首先确认产品适配器标示电压是否与当地的电压相符；
- 本产品并不打算供儿童及无自理能力的老年人、残疾人使用；
- 清洁或移动本产品时必须拔下电源线插头，拨取插头时必须抓住插头部分，禁止用力拉电源线其它部分；
- 请确认插头与电源插座插好并且密合；
- 电源线或插头受损、机体受损或产品无法正常运转时，请勿使用本产品；
- 请勿用沾湿的手接触电源线；
- 请确认电源插座符合本产品的要求；
- 本产品禁止水淋，也不要温度过高的环境下使用；
- 请勿靠近火源，不要让产品吸入可燃性气体或香烟等物品产生的火星，以免发生火灾；
- 请勿自行改造，非专业人员请勿拆卸和修理，出现操作故障及功能异常时，请立即切断电源，送本司专修店处理。

- 将说明书放在容易找到的地方。
- 使用机器之前请仔细阅读说明书。
- 为确保安全请仔细阅读并确保遵守下列注意事项及警告事项。





注意事项

- 本产品不能替代正常通风，日常吸尘或者烹饪时使用的抽油烟机。
- 请勿于机体上放置任何物品。
- 如未安装滤材，请勿使用。
- 在使用期间，请勿遮蔽机体的进出风口，更不要将手指深入或将任何物品放入进出风口。
- MA015/MA045 空气净化器只能搭配使用 碧水源专用滤网，请勿使用其他品牌的滤网。
- 如产品需要维修，请送至普瑞美泰指定维修处，请勿使用非普瑞美泰授权许可的零部件。
- 清洁本产品时请勿使水进入本机内部。
- 请勿将任何液体或喷雾剂翻倒或喷洒在本产品或专用滤网上。
- 为了保证净化效果，建议您至少每三个月更换一次滤网。为保证净化效率，也请视实际使用环境及情况，定期检查及更换滤网。
- MA015/MA045 空气净化器滤网不可水洗。
- 更换滤网时，请先确认将电源插头与插座断开。
- MA015/MA045 净化器滤网符合国家的相关环保标准，请将更换下的滤网归放于可回收废弃物箱内。

您的空气净化器

在安装和使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并请妥善保管本手册以供日后使用。

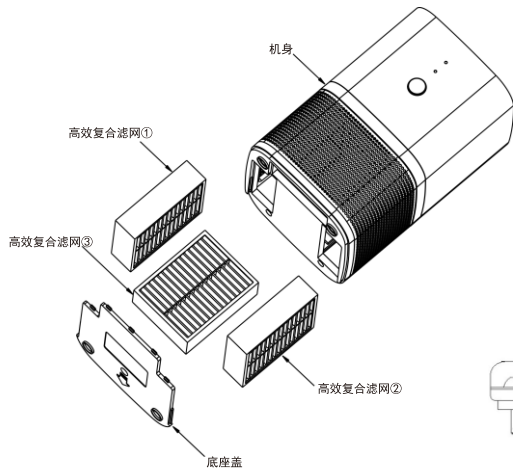

DC 12V电源适配器



- 紧凑型设计；
- 一键启动，操作简单；
- 合金高光按键，彰显奢华。



USB供电方式（可选）
办公、居家、旅行方便
实用。

全效净化功能

PURIFICATION FUNCTIONS

有效过滤和去除室内PM2.5、烟雾、灰尘、花粉、异味、甲醛、苯系物、VOC等污染物，净化空气，营造清新空间。

- ★ 除尘、螨及花粉
- ★ 除烟
- ★ 除过敏源（花粉等）
- ★ 除装修污染（甲醛、苯系物等）
- ★ 除臭味

5大净化模块

PURIFICATION MODULES



产品主要功能

高效抗菌滤网: 负载抗菌离子,能快速杀灭各种细菌,其杀菌抑菌效率达到99%以上。

HEPA过滤网: 对直径为0.01微米以上微粒有99.97%的过滤效率,同时去除空气中的PM2.5、烟气、花粉、螨虫等污染物。

常温催化净化网: 用优质的果壳活性炭和催化剂经特殊专有技术制成大比表面积蜂窝材料,高效吸除甲醛、苯系物、VOCs及其他异味气态等污染物。


UV光催化: 负载在铝基材料上的二氧化钛光催化材料在UV光的作用下具有杀菌、除臭、分解甲醛、苯、甲苯、二甲苯等有毒有害气体的功能。

负离子发生器: 负离子发生器产生大于300万的负离子量能够促使车内空气清新洁净,创造如森林般的大自然环境。


使用注意

- 请确认 MA015/MA045 净化器连接电源适配器 (DC 12V) 插入符合要求的插座。
- 请确认插头与电源插座插好并且密合。
- 电源或插头受损、机体受损、或产品无法正常运转时，请勿使用。
- 请勿用沾湿的手接触电源线。

- 1、首先将电源适配器的输出端插入机器背面的接口。




- 2、将适配器另一端插入合适的电源插座，净化器即进入待机状态。




- 3、轻按电源开关键可以实现开机（低风速）。



- 4、机器正常工作。



控置面板功能



电源开关/风速档位键

关机状态下：

- 按一下POWER键，LOW指示灯亮，为开机（低速档）；
- 按第二下则HIGH指示灯亮，为高速档；
- 按第三下则关机。




清洗注意

- MA015/MA045净化器滤网不可水洗;
- 建议您至少每三个月更换一次滤网;
- 请使用湿的软布清洁机体;
- 请勿使用水或有腐蚀作用的清洁剂清洁机体;
- 上方出风口可使用质地柔软的小刷子清洁;
- 清洁完毕后, 将机器各部件装回原位, 插上电源插头并开启继续使用。


1. 轻触电源开关直至指示灯熄灭关闭机器, 拔去机器的电源线




2. 用螺丝刀将底座盖螺丝拆除



3. 将底座盖滑出



4. 依次取出3个滤网, 装入新的滤网, 将底座盖重新装好



产品规格

产品信息表

产品型号		MA015(黑色)	MA015(白色)	MA045(黑色)	MA045(白色)
参数	噪音	≤48dB	≤48dB	≤48dB	≤55dB
	除PM2.5效率	≥N/A	≥99%	≥99%	≥99%
	除甲苯效率	≥N/A	≥90%	≥90%	≥90%
	除甲醛效率	≥N/A	≥95%	≥95%	≥95%
	洁净空气量 CADR	24m³/h	12m³/h	12m³/h	60m³/h
	负离子量	>3Million	>3Million	>3Million	>3Million
	适用面积	3m²	2m²	2m²	6m²
规格	额定电压	== 12V	== 12V	== 12V	== 12V
	额定功率	5W	5W	5W	8W
	净重	0.8Kg	0.8Kg	1.5Kg	1.7kg
	产品尺寸	120*120*190 (mm)			160*160*262 (mm)

* 去除效率值在1立方米实验舱内测试

执行标准:

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全-第一部分: 通用要求

GB 4706.45-2008 家用和类似用途电器的安全-空气净化器的特殊要求

GB/T 18801-2008 空气净化器

厂家声明: 本产品图片及配置与实物如有差异, 以实物为准。

当MA015/MA045空气净化器发生以下情形时，您可以优先采取下列方式处理，请先拔出电源插头，或者请就近联系本公司在各区域所设客户服务中心处理。

常见问题	处理方式
机器无法开启	● 确认机器有无接通电源，适配器电源插座是否符合要求 ● 请检查机器电源线是否连接正常 ● 请确认适配器电源线插头是否接触良好 ● 请确定机器处于开机状态 ● 请检查滤网是否盖好
风扇无法运转	● 请检查电源线是否正常连接 ● 请检查机体确定没有物体堵塞进风口和出风口 ● 请确认滤网状况，若滤网过脏请更换新滤网 ● 若确认后风扇仍然无法运转，请立即联系客服热线
触控按键无法感应	● 请检查电源线是否接触良好 ● 若确认后触控按键仍然无法工作，请立即联系客服热线
替换滤网不适用	● 请检查滤网上的型号数字，是否为MA015/MA045净化器专用滤网MA015-F/MA045-F ● 请确认滤网已确实放入滤网槽中 ● 请确定无异物堵塞在滤网的开口处 ● 更换新滤网时请移除滤网外包装塑料膜 ● 将滤网塞入机体内时力气太小可能无法通过滤网的卡榫
出风量明显变小	● 请检查机体确定没有物体堵塞进风口和出风口 ● 请确认滤网状况，若滤网过脏请更换新滤网
后盖无法安装到位	● 请检查后盖安装方向是否正确



开创空气净化膜时代！
www.originclean.com

北京碧水源净水科技有限公司

BEIJING ORIGINWAER PURETECH CO., LTD

公司地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦

服务电话：400-099-8766

传 真：010-80768855

邮 箱：bsy_jingshui@126.com

保修卡

(用户联)

型号		编码	
用户姓名		联系电话	
联系地址			
邮编		购买日期	

经销商 (购买地)

地址			
邮编		联系电话	

副 联

(厂家联)

型号	
编码	
用户姓名	
联系电话	
联系地址	
邮编	
购买日期	
经销商	

盖 章

(该副联购买时填写, 请寄回厂家生产基地)

✂
沿此线剪开
✂



开创空气净化膜时代！
www.originclean.com

✂
沿
此
线
剪
开
✂

售后须知

- 1、用户自购机之日起可享受一年免费保修，终身维修（外表和耗材不在维修范围内），购买时间以开出的购机有效单据时间为准；
- 2、凭本卡和购机有效单据进行保修，在保修时要同时出示本卡和购机有效单据（外地客户需维修服务请将本卡与购机有效单据一同寄出）；
- 3、以下情况不在保修范围之内，只提供维修服务但收取人工费和工本费：
 - （1）一切人为因素损坏，包括非正常工作环境下使用，未按说明书使用和保管不当所引起的损坏等。
 - （2）用户私自拆机、自行维修、改装或由未经本公司授权的单位维修过的；没有保修卡及有效单据的。
 - （3）购机后因自行不良运输或因其它不可抗拒因素（如水灾、火灾、雷击和地震等）所造成的损坏。
- 4、本公司保留对以上条款的修改权和解释权。

北京碧水源净水科技有限公司

BEIJING ORIGINWAER PURETECH CO., LTD

公司地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦

服务电话：400-099-8766

传 真：010-80768855

邮 箱：bsy_jingshui@126.com